

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-171103

(43)Date of publication of application : 09.07.1993

(51)Int.Cl.

C09D163/00
C08L 57/00
C08L 63/00
C08L 63/00
C09D133/02
C09D133/14
C09D157/00
C09D163/00
// C08G 59/20

5 properties

(21)Application number : 03-357085

(71)Applicant : NIPPON OIL & FATS CO LTD

(22)Date of filing : 25.12.1991

(72)Inventor : KAMIKURI YOSHIMASA
SATO SHIGEKAZU



(54) RESIN COMPOSITION FOR COATING

(57)Abstract:


PURPOSE: To obtain a resin composition for coating consisting of specific two kinds of OH group-containing acrylic copolymers and an amino resin, suitable as a finish coat for household appliance product, outer board for car, etc., and capable of forming a coating film excellent in acid resistance and scratch resistance.

CONSTITUTION: The objective composition comprises

(A) an acrylic copolymer containing an unit of COOH- containing unsaturated monomer selected from formula I to formula III [R1 to R4, R6 and R7 are H or methyl; R5



is 2-10C dihydric organic group; (m) is 1-5; P is 0, 1 or 2; (n) is 1-10] and having 25-125 mgKOH/g acid value, 30-150mgKOH/g OH group value, 500-10000 number-average molecular weight and -20 to 40°C glass transition temperature, (B) an acrylic copolymer containing an epoxy group-containing unsaturated monomer unit and having 230-1500 epoxy equivalent weight, OH group value, a number-average molecular weight and a glass transition temperature which is in the range similar to the component A and (C) an amino resin and having (0.5:1) to (2:1) molar ratio of COOH of (A) to epoxy group of (B), and containing from 5-25 wt.% solids of (C) to the total solids content of (A) + (C).



DERWENT-ACC-NO: 1993-252991

DERWENT-WEEK: 199332

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Resin compsn. giving coat with excellent acid and
scratch resistance- contg. two different acrylic!
copolymers and amino resin

PATENT-ASSIGNEE: NIPPON OILS & FATS CO LTD[NIOF]

PRIORITY-DATA: 1991JP-0357085 (December 25, 1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAINIPC
<u>JP 05171103 A</u>	July 9, 1993	N/A	014	C09D 163/00

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP 05171103A	N/A	1991JP0357085	December 25, 1991

INT-CL (IPC): C08L057/00, C08L063/00, C09D133/02, C09D163/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 05171103A

BASIC-ABSTRACT:

The resin compsn. consists of (A) acrylic copolymer (acid value: 25-25 mg KOH/g; hydroxyl value: 30-150 mg KOH/g; number-average mol.wt.: 500-10000; glass transition temperature: -20 to 40 deg.C) contg. unsatd. monomer unit having carboxyl group of at least one cpd. of formula (1), formula (2) and formula (3), (B) acrylic copolymer (epoxy equivalent: 230-1500; hydroxyl value: 30-150 mg KOH/g; number-average molecular weight: 500-10000; glass transition temperature: -20 to 40 deg.C) contg. unsatd. monomer unit having epoxy group and (C) amino resin. The functional group ratio of the carboxyl group in (A) component/the epoxy group in (B) component is 0.5/12/1, and besides, the content of (C) component is 5-25 wt.% in total solid matter amount of (A) component, (B) component and (C) component.

R1 = H, or CH3; m = 1-5; each of R2, R3 and R4 is H or CH3 and may be same or different; R5 = 2-10C divalent organic group; p = 0, 1 or 2; each of R6 and R7 is H or CH3 and may be the same or different; n = 1-10.

Pref. (A) and (B) contains the unit of at least one unsaturated monomer of the epsilon-caprolactone modified products of acrylic monomer having hydroxyl group, of formula (4), where each of R8, R9 and R10 is H or CH3 and may be the same or different; k = 1-5; q = 0, 1 or 2.

USE/ADVANTAGE - Used for the topcoat of household electric appliances, and motorcars. It has good general chemical performance, physical performance and weather resistance.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: RESIN COMPOSITION COAT ACID SCRATCH RESISTANCE CONTAIN TWO
POLYACRYLIC COPOLYMER AMINO RESIN

DERWENT-CLASS: A14 A21 A82 G02

CPI-CODES: A04-F06E7; A05-A01E4; A05-B01; A08-C08; A12-B01E; A12-B01J;
A12-E01; A12-T05; G02-A02C; G02-A02C1; G02-A02C4; G02-A02F;
G02-A05; G02-A05B;

* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] a paint resin constituent with new this invention, and still more detailed acid resistance suitable as top coat, such as home electronics and an automobile shell plate, -- and -- -proof -- a pickpocket -- it is related with the paint resin constituent which can form the paint film which is excellent in ****.

[0002]

[Description of the Prior Art] Conventionally, as top coat painted by the automobile shell plate etc., the acrylic / melamine system hardening coating which mainly consists of acrylic resin and melamine resin are used. However, in the coating of such a system, since basic melamine resin is contained so much, it is inferior to acid resistance and there is a fault of being easy to generate rain JIMI ** by acid rain. Therefore, use of the coating which a part of urethane system coating which does not contain melamine resin is used, and is hardened by the crosslinking reaction of a carboxyl group and an epoxy group is tried (JP,1-139653,A). the conventional finishing paint film given to the automobile shell plate etc. on the other hand -- the time of car washing etc. -- setting -- a pickpocket -- the paint film of a dark color system by which a blemish tends to be attached and need is growing especially recently -- a pickpocket - - in order to invite the situations which are not desirable -- a blemish is conspicuous -- a paint film -- -proof -- a pickpocket -- improvement in **** was desired. therefore -- -proof -- a pickpocket -- research of former versatility should do about the coating which gives the paint film which is excellent in **** -- for example, the coating which consists of acrylic polyol resin, low-molecular-weight polyol resin, and melamine resin is proposed (JP,64-43373,A, JP,64-43374,A). However, in these coatings, since melamine resin is contained so much, the paint film runs short of acid resistance, as described above, and has the problem of being easy to generate rain JIMI by acid rain.

[0003]


[Problem(s) to be Solved by the Invention] the basis of such [this invention] a situation -- it is -- acid resistance -- and -- -proof -- a pickpocket -- the paint film which is excellent in **** is formed, and it is made for the purpose of offering the paint resin constituent suitably used as top coat, such as home electronics and an automobile shell plate.

[0004]

[Means for Solving the Problem] this invention persons -- acid resistance -- and -- -proof -- a pickpocket, as a result of repeating research wholeheartedly that the paint resin constituent which can form the paint film which is excellent in **** should be developed The hydroxyl-group content acrylic copolymer which contains a partial saturation monomeric unit with a specific carboxyl group, and has the acid number, a hydroxyl value, number average molecular weight, and glass transition temperature in the predetermined range, With the resin constituent which contains the hydroxyl-group content acrylic copolymer which contains a partial saturation monomeric unit with an epoxy group, and has weight per epoxy equivalent, a hydroxyl value, number average molecular weight, and glass transition temperature in the predetermined range, and amino resin at a specific rate It finds out that said purpose can be

attained and came to complete this invention based on this knowledge. That is, this invention is the (A) general formula [0005].


[Formula 5]

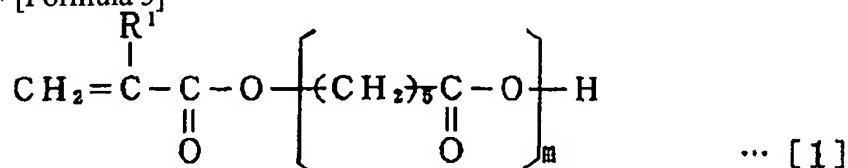

[0006] (A hydrogen atom or a methyl group, and m of R1 in a formula are the integers of 1-5)


[0007]

[Formula 6]

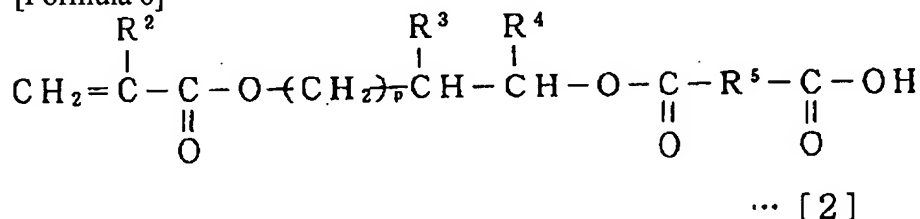

[0008] ((R5 is the organic radical of the bivalence of carbon numbers 2-10) Even if they are the same, you may differ mutually, and R2, R3, and R4 in a formula are a hydrogen atom or a methyl group, respectively, and p is 0, 1, or 2) And [0009]

[Formula 7]

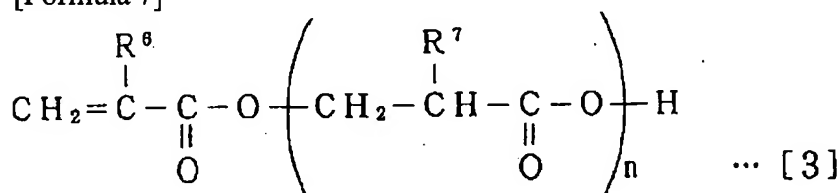


[0010] Even if the same, you may differ mutually. R6 and R7 in a formula -- respectively -- a hydrogen atom or a methyl group -- it is -- them -- n -- the integer of 1-10 -- it is -- the acid number containing the unit of a partial saturation monomer with at least one sort of carboxyl groups chosen from the compounds expressed -- 25 to 125 mgKOH/g A hydroxyl value 30 - 150 mgKOH/g, number average molecular weight 500-10,000, and an acrylic copolymer with a glass transition temperature of -20-40 degrees C, (B) The weight per epoxy equivalent 230-1500 containing a partial saturation monomeric unit with an epoxy group, a hydroxyl value 30 - 150 mgKOH/g, number average molecular weight 500-10,000, and an acrylic copolymer with a glass transition temperature of -20-40 degrees C, (C) It consists of amino resin and the functional-group ratio of the carboxyl group of the (A) component and the epoxy group of the (B) component is 0.5:1-2:1 in a mole ratio. And the content of the (C) component offers the paint resin constituent characterized by being 5 - 25 % of the weight to the amount of sum total solid content of the (A) component, the (B) component, and the (C) component. [0011] Hereafter, this invention is explained to a detail. a paint film -- -proof -- a pickpocket -- in order to improve ****, it is necessary to give high entropy elasticity to a paint film since deformation will recover the paint film with high entropy elasticity momentarily if deformation is small and stress is moreover removed after deformation to the stress which scrapes a front face -- a pickpocket -- a blemish cannot be attached easily. In order to obtain a paint film with such high entropy elasticity, if crosslinking density is not that the molecular structure between the points constructing a bridge excelled [that] in flexibility greatly (the molecular weight between bridge formation is), it will not become about the network structure. [0012] In this invention constituent, the acrylic copolymer used as a (A) component has a carboxyl group, and constructs a bridge by carrying out an esterification reaction to the epoxy group of the acrylic copolymer used as a (B) component. Crosslinking reaction of the second class hydroxyl group formed

according to this bridge formation is carried out to the amino resin of the (C) component as well as the hydroxyl group which a ** (A) component and the (B) component contain. With the combination of such crosslinking reaction, this invention constituent can form the big paint film of crosslinking density. The acrylic copolymer of the (A) component in this invention constituent needs to contain the unit of a partial saturation monomer with at least one sort of carboxyl groups chosen from the compounds expressed with said general formula [1], [2], and [3]. The partial saturation monomer with these carboxyl groups has a long distance of the carbon-carbon double bond and carboxyl group which are kept to a polymerization compared with the most common acrylic acid and most common methacrylic acid as an acrylic monomer which have a carboxyl group, and the carboxyl group is effective in excelling in reactivity, since it is hard to receive the steric hindrance of a principal chain, and obtaining the big paint film of crosslinking density after polymer formation. Furthermore, since the ester bond which is excellent in flexible flexibility exists in the side chain between a principal chain and a carboxyl group, the network structure acquired according to bridge formation with said carboxyl group and epoxy group becomes the thing excellent in flexibility. therefore, the paint resin constituent of this invention -- proof -- a pickpocket -- the paint film which is excellent in **** can be formed.

[0013] The partial saturation monomer which has the carboxyl group expressed with said general formula [1], [2], or [3] as one of the raw material monomers is used for the acrylic copolymer of the (A) component in this invention constituent. As a partial saturation monomer expressed with this general formula [1] As a partial saturation monomer which epsilon-caprolactone denaturation object of an acrylic acid or a methacrylic acid is mentioned, and is expressed with a general formula [2] Acrylic-acid 2-hydroxyethyl, acrylic-acid (meta) hydroxypropyl, (Meta) (Meta) Hydroxyl-group content acrylic monomers, such as acrylic-acid hydroxy butyl What denaturalized with reactant derivatives, such as aliphatic series dicarboxylic acid and aromatic series dicarboxylic acid, such as a succinic acid, an adipic acid, an azelaic acid, a sebacic acid, a phthalic acid, isophthalic acid, a terephthalic acid, and hexahydrophthalic acid, or an acid anhydride of those, ester, and acid halide, is mentioned. As a partial saturation monomer furthermore expressed with this general formula [3], the Michael addition reaction object of an acrylic acid or a methacrylic acid can be mentioned. The thing with a partial saturation monomer with these carboxyl groups can come to hand as a commercial item. As this commercial item, for example The product made from ARONIKKUSU M-5300 [Toagosei Chemical industry, Thing] which added two mols of epsilon-caprolactones to a trade name and one mol of acrylic acids, ARONIKKUSU M-5400 [the addition product of the product made from Toagosei Chemical industry, a trade name, acrylic-acid 2-hydroxyethyl, and phthalic anhydride], ARONIKKUSU M-5500 [the addition product of the product made from Toagosei Chemical industry, a trade name, acrylic-acid 2-hydroxyethyl, and a succinic anhydride], ARONIKKUSU M-5600 [the product made from Toagosei Chemical industry, a trade name, and the acrylic-acid dimer obtained by the Michael addition reaction of an acrylic acid], The product made from light ester HOA-MS [Kyoisha Fats-and-oils Chemical industry, a trade name, Addition product [of acrylic-acid 2-hydroxyethyl and a succinic anhydride]], light ester HO-MS [the addition product of the product made from Kyoisha Fats-and-oils Chemical industry, a trade name, methacrylic-acid 2-hydroxyethyl, and a succinic anhydride], etc. are mentioned. One sort of partial saturation monomers with these carboxyl groups may be used, and may be used combining two or more sorts. The partial saturation monomer which has a hydroxyl group as other raw material monomers is used for the acrylic copolymer of a ** (A) component. As a partial saturation monomer with this hydroxyl group, it is a general formula [0014], for example.

[Formula 8]

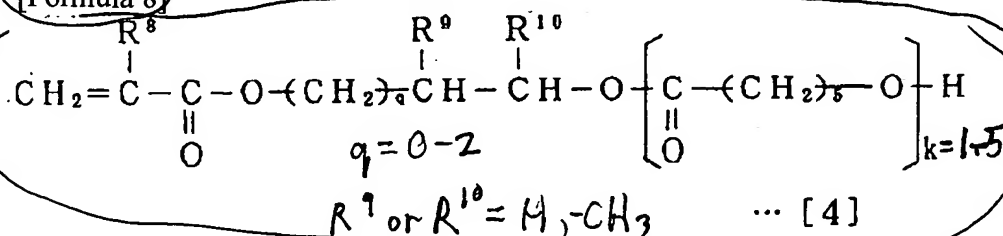

[0015] epsilon-caprolactone denaturation object of an acrylic monomer with the hydroxyl group expressed with (R8, R9, and R10 in a formula are a hydrogen atom or a methyl group, respectively, and may differ mutually even if they are the same, and k is the integer of 1-5 and q is 0, 1, or 2) is suitable. since the hydroxyl group of the side-chain end after polymer formation cannot receive steric hindrance of a principal chain easily and such a monomer excels [side chain] in flexibility -- -proof -- a pickpocket -- it is effective in obtaining the paint film which is excellent in ****. What added 1-5 mols of epsilon-caprolactones to the acrylic monomer which has hydroxyl groups, such as acrylic-acid 2-hydroxyethyl, acrylic-acid (meta) hydroxypropyl, and acrylic-acid (meta) hydroxy butyl, for example (meta) as a partial saturation monomer expressed with said general formula [4], and denaturalized is mentioned. As a commercial item of such a thing, for example Plaque cel FA-1 [Daicel Chemical Industries, Ltd. make, Trade name, one mol [of acrylic-acid 2-hydroxyethyl], and one mol [of epsilon-caprolactones] addition product], plaque cel FA- 4 [the Daicel Chemical Industries, Ltd. make, a trade name, one mol of acrylic-acid 2-hydroxyethyl, and four mols [of epsilon-caprolactones] addition product] -- a plaque -- a cel -- FM - one -- a plaque -- a cel -- FM - two -- a plaque -- a cel -- FM - three -
 14 - a plaque -- a cel -- FM - four -- [-- any -- Daicel Chemical Industries -- Co., Ltd. -- make -- a trade
 15 name -- a methacrylic acid -- two - hydroxyethyl -- one -- a mol -- epsilon - a caprolactone -- one -- a mol -- two -- a mol -- three -- a mol -- four -- a mol -- an addition product --] -- etc. -- mentioning -- having .

[0016] Moreover, the denaturation object of a well-known partial saturation monomer and a partial saturation monomer can be used as a partial saturation monomer with the hydroxyl group other than such a lactone denaturation acrylic monomer. As such a thing, the addition product of hydroxyalkyl ester [of the carbon numbers 2-4 of acrylic acids, such as acrylic-acid 2-hydroxyethyl, 2-hydroxypropyl acrylate (meta), acrylic-acid (meta) 3-hydroxypropyl, and acrylic-acid (meta) hydroxy butyl, or a methacrylic acid], alpha, and beta-unsaturated carboxylic acid and mono-epoxy compounds, such as car Jura E10 [the product made from Shell Chemistry and a trade name] and alpha olefin epoxide, etc. is mentioned, for example (meta). One sort of partial saturation monomers with these hydroxyl groups may be used, and may be used combining two or more sorts.

[0017] According to a request, other partial saturation monomers can be used for the acrylic copolymer of a ** (A) component as a copolymerization component. As other partial saturation monomers, for example Methyl (meta) acrylate, Ethyl (meta) acrylate, n-propyl (meta) acrylate, Isopropyl (meta) acrylate, n-butyl (meta) acrylate, Isobutyl (meta) acrylate, sec-butyl (meta) acrylate, t-butyl (meta) acrylate, cyclohexyl (meta) acrylate, 2-ethylhexyl (meta) acrylate, n-octyl (meta) acrylate, Lauryl (meta) acrylate, tridecyl (meta) acrylate, styrene derivatives, such as alkyl ester of the carbon numbers 1-18 of acrylic acids (meta), such as stearyl (meta) acrylate, styrene, alpha methyl styrene, and p-vinyltoluene, -- acrylonitrile, acrylamide, vinyl acetate, etc. are mentioned further. One sort of these monomers may be used and they may be used combining two or more sorts.

[0018] As for the acrylic copolymer of this (A) component, in this invention constituent, 30 - 100 mgKOH/g and a hydroxyl value require [the acid number] preferably 500-10,000, and that 30 - 120 mgKOH/g and number average molecular weight should have preferably 1500-4500, and -20-40 degrees C of glass transition temperature in the range of -10-20 degrees C 30 to 150 mgKOH/g 25 to 125 mgKOH/g. since crosslinking reaction with the epoxy group of the (B) component does not fully occur [this acid number] by less than 25 mgKOH/g -- crosslinking density -- being low -- a paint film -- -proof -- a pickpocket -- it is inferior to ****, and if 125 mgKOH/g is exceeded, the solubility over a solvent and the compatibility over the (B) component or the (C) component will fall. on the other hand -
 - a hydroxyl value -- less than 30 mgKOH/g -- crosslinking reaction with the (C) component -- inadequate -- crosslinking density -- low -- a paint film -- -proof -- a pickpocket -- it is inferior to ****, and if 150 mgKOH/g is exceeded, the solubility over a solvent and the compatibility over the (B) component or the (C) component will fall. since [moreover,] the crosslinking density of the paint film in which number average molecular weight is inferior to hardenability less than by 500 and which is obtained is small -- -proof -- a pickpocket -- when 10,000 is exceeded, the viscosity at the time of paint film formation is high, a fluidity falls [it is inferior to ****, and], and the smooth painted surface is not

acquired. In addition, the number average molecular weight as used in the field of this invention is the value calculated from the calibration curve which created polystyrene as the standard substance by GPC. furthermore -- if glass transition temperature runs short of paint film degrees of hardness at less than -20 degrees C and exceeds 40 degrees C, the flexibility of a paint film is inadequate -- becoming -- -proof -- a pickpocket -- **** falls.

4- [0019] In the acrylic copolymer of the (B) component in this invention constituent, as a partial saturation monomer with the epoxy group used as one of the raw material monomers, glycidyl (meta) acrylate, 3, 4-epoxycyclohexyl (meta) acrylate, allyl glycidyl ether, etc. are mentioned, for example, and one sort of these may be used and may be used combining two or more sorts. Moreover, in the acrylic copolymer of a ** (B) component, a partial saturation monomer with the hydroxyl group illustrated in explanation of the acrylic copolymer of the aforementioned (A) component as a partial saturation monomer with the hydroxyl group used as other raw material monomers can be mentioned, and one sort of these may be used and may be used combining two or more sorts. Furthermore, in the acrylic copolymer of a ** (B) component, other partial saturation monomers can be used as a copolymerization component according to a request. Other partial saturation monomers illustrated in explanation of the acrylic copolymer of the aforementioned (A) component as other partial saturation monomers can be mentioned, and one sort of these may be used and may be used combining two or more sorts.

7- [0020] the acrylic copolymer of this (B) component -- weight per epoxy equivalent -- 230-1500 -- 250-1000, and a hydroxyl value are preferably required for 500-10,000, and 30 - 120 mgKOH/g and number average molecular weight having preferably 1500-4500, and -20-40 degrees C of glass transition temperature in the range of -10-20 degrees C 30 to 150 mgKOH/g preferably. if this weight per epoxy equivalent of the hardening strain of a paint film is large at less than 230, shrinkage occurs on a paint film front face, the smooth painted surface is not acquired and 1500 is exceeded -- crosslinking reaction with the carboxyl group of the (A) component -- enough -- not happening -- the small paint film of crosslinking density -- becoming -- -proof -- a pickpocket -- **** falls. In addition, this weight per epoxy equivalent is expressed with more than in the weight g of the resin per epoxy group 1gEq. on the other hand -- a hydroxyl value -- less than 30 mgKOH/g -- crosslinking reaction with the (C) component -- inadequate -- crosslinking density -- low -- a paint film -- -proof -- a pickpocket -- it is inferior to ****, and if 150 mgKOH/g is exceeded, the solubility over a solvent and the compatibility over the (A) component or the (C) component will fall. since [moreover,] the crosslinking density of the paint film in which number average molecular weight is inferior to hardenability less than by 500 and which is obtained is small -- -proof -- a pickpocket -- when 10,000 is exceeded, the viscosity at the time of paint film formation is high, a fluidity falls [it is inferior to ****, and], and the smooth painted surface is not acquired. furthermore -- if glass transition temperature runs short of paint film degrees of hardness at less than -20 degrees C and exceeds 40 degrees C, the flexibility of a paint film is inadequate -- becoming -- -proof -- a pickpocket -- **** falls. About the manufacture approach of the acrylic copolymer of the aforementioned (A) component, and the acrylic copolymer of the (B) component, there is especially no limit and it can be manufactured by the approach commonly used in manufacture of the acrylic copolymer for coatings conventionally, for example, a solution polymerization method etc.

[0021] In this invention constituent, amino resin is used as a (C) component. The alkyl ether-ized amino resin which etherified partially or completely the methylol radical which generated a melamine, benzoguanamine, a urea, etc. and formaldehyde, for example condensation or after carrying out copolycondensation with alcohol, such as a methanol, ethanol, n-propanol, isopropanol, n-butanol, and isobutanol, as this amino resin is used. In this invention constituent, the aforementioned (A) component and the (B) component require that the functional-group ratio of the carboxyl group of the (A) component and the epoxy group of the (B) component should blend by the mole ratio at 0.5:1-2:1 and a rate which is preferably set to 0.6:1 to 1.5:1. if this mole ratio deviates from said range -- one functional group -- the functional group of another side -- receiving -- large -- running short -- sufficient crosslinking reaction -- not happening -- a paint film -- crosslinking density -- small -- -proof -- a pickpocket -- **** is inferior. The content of the (C) component in this invention constituent requires that there should be 5 - 25 % of the weight in 10 - 23% of the weight of the range preferably to the

amount of sum total solid content of a ** (A) component, the (B) component, and the (C) component. this amount -- less than 5 % of the weight -- the crosslinking density of a paint film -- small -- -proof -- a pickpocket -- it is inferior to ****, and if it exceeds 25 % of the weight, the acid resistance of a paint film will fall. [0022] The paint resin constituent of this invention is usually used in the form of a solution. As a solvent For example, hydrocarbon systems, such as a hexane, a heptane, an octane, a xylene, and toluene, Ethyl acetate, butyl acetate, amyl acetate, acetic-acid ethylene glycol monomethyl ether, Ester systems, such as acetic-acid diethylene glycol monoethyl ether, the hexyl ether, Dioxane, ethylene glycol monomethyl ether, ethylene glycol monoethyl ether, Ethylene glycol monobutyl ether, ethylene glycol diethylether, Ether systems, such as the diethylene-glycol monobutyl ether, methyl alcohol, Ethyl alcohol, isopropyl alcohol, butyl alcohol, amyl alcohol, Alcoholic systems, such as 2-ethylhexyl alcohol and a cyclohexanol, A methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, a cyclohexanone, ketone systems, such as an isophorone, -- further -- SUWAZORU 310, SUWAZORU 1000, and SUWAZORU 1500[-- all can use suitably aromatic series petroleum solvent systems, such as COSMO OIL CO., LTD. make and trade name], etc. An ultraviolet ray absorbent, light stabilizer, a leveling agent, a flow regulator, a color, a pigment, a curing catalyst, etc. can be blended with the paint resin constituent of this invention if needed.

[0023] Next, this curing catalyst is explained concretely. this invention constituent can be hardened by the reaction of the hydroxyl group in the esterification reaction of the carboxyl group of the (A) component, and the epoxy group of the (B) component and the (A) component, and the (B) component, and the amino resin of the (C) component, and can promote these reactions by addition of a specific catalyst. As a catalyst which promotes the former reaction, Lewis acid is suitable. Specifically in tin chloride, a zinc chloride, an aluminum chloride, boron-trifluoride etherate, a boron-trifluoride phenolate, and a pan, it is general formula $[R113NR12]+X^-$. --[5]

$[R113PR12]+X^-$ -- [6]

$[R112OR12]+X^-$ -- [7] and $[R112SR12]+X^-$ -- [8]

R11 in a formula -- the alkyl group of carbon numbers 1-12, an alkenyl radical, and an aryl group -- It is an ARUKA reel radical, an alkanol radical, or a cycloalkyl radical, and two R11 is combined mutually. N, The heterocycle which uses P, O, or S as a hetero atom may be formed. R12 A hydrogen atom, alkyl group [of carbon numbers 1-12], alkenyl radical, aryl group, ARUKA reel radical, and X^- SbF₆-, AsF₆-, PF₆-, or BF₄- it is -- the ammonium and phosphonium which are expressed, oxonium, a sulfonium compound, etc. can be used.

[0024] Moreover, the acid catalyst of sulfonic acids, such as an aliphatic series sulfonic-acid compound obtained as a catalyst of the latter reaction by carrying out depositive ionization of p-toluenesulfonic acid, dodecylbenzenesulfonic acid, a dinonyl naphthalene sulfonic acid, a dinonyl naphthalene disulfon acid, methansulfonic acid, ethane sulfonic acid, and the aliphatic series sulfonic-acid system surfactant, for example, a monomethyl phosphoric acid, a monoethyl phosphoric acid, a dimethyl phosphoric acid, a diethyl phosphoric acid, etc. can be used. Under the present circumstances, as for said acid catalyst, a neutralization salt with the third class amines, such as the second class amines, such as primary amine, such as amines, for example, a monoethyl amine, n propylamine, isopropylamine, n butylamine, an isobutyl amine, a sec-butylamine, tert butylamine, and pentylamine, diethylamine, a dipropyl amine, diisopropylamine, dibutyl amine, diisobutylamine, and dipentylamine, a trimethylamine, triethylamine, tripropylamine, tributylamine, a pyridine, and N-methyl morpholine, does not interfere, either. Furthermore, said acid catalyst can be used as a beta-hydroxy ester object with a monofunctional epoxy compound, for example, phenyl glycidyl ether, BASA tic acid glycidyl ester, styrene oxide, the bisphenol A mold epoxy compound, etc., and can also be used as an ester object with the aliphatic series or alicyclic first class, the second class, or the third class alcohol. As for the addition of these catalysts, it is desirable that it is in 0.01 - 2% of the weight of the range to the amount of sum total solid content of the (A) component in this constituent, the (B) component, and the (C) component.

[0025] this invention constituent can be used as the clear top coat which does not contain a coloring agent, or coloring top coat containing a coloring agent. As this coloring agent, inorganic pigments, such as organic pigments, such as copper-phthalocyanine systems, such as azo systems, such as a perylene

system, an azo lake system, monoazo, and JISUAZO, the Quinacridone system, a copper phthalocyanine blue, and Phthalocyanine Green, ferrous oxide, carbon black, and a titanium dioxide, are used preferably, for example. In using this invention constituent as clear top coat, it paints combining base coating which usually contained the coloring agent. That is, a clear coating is painted by the wet-on sentiment on this base coat, and a paint film is formed with the two quart 1 baking method which carries out heat hardening to coincidence. Moreover, in using as coloring top coat containing a coloring agent, it forms a paint film with the one quart 1 baking method which does not paint the aforementioned two quart 1 baking method or this aforementioned base coating painted combining coloring base coating. It is desirable for an air spray, airless spray, and a rotation atomization method to perform paint of this invention constituent, and the thickness of the paint film formed is usually chosen in 20-60 micrometers. Whenever [stoving temperature] has the desirable range of 120-160 degrees C, and a 10 - 60-minute about room is enough as heating time.

[0026]

[Example] Next, although an example explains this invention to a detail further, this invention is not limited at all by these examples. In addition, the paint film engine performance was evaluated according to the following approaches.

(1) Viewing estimated the paint film appearance paint film appearance in accordance with the following criterion from a feeling of smooth nature and gloss.

O : -- very much -- fitness **: -- a little -- defect x: -- it is based on defect (2) pencil degree-of-hardness JIS K-5400 8.4.2 (1990) and a hand lacing method.

(3) 2ml of acid-proof 40wt% sulfuric acids was put in the shape of a spot on the test piece, and 50 degrees C estimated the abnormalities of a paint film in accordance with the following criterion after neglect visually for 20 minutes.

O : -- very much -- fitness O:fitness **: -- the abnormalities of a paint film were visually judged a little for the piece of the priming-proof [defect xpoor:(4)] sex test after the 3-hour dipping in ebullition water.

[0027] (5) The damage with a radius of 6.35mm on the paint film at the time of shooting, inserting a test piece into a mold and dropping a 500g dead weight from height of 40cm was visually judged using the shock-proof E. I. du Pont de Nemours type impact deformation tester [JIS K-5400 8.3.2 (1990)].

(6) -proof -- a pickpocket -- the test piece was fixed to the location of 15cm from the core of the car-washing brush for the automobiles made from **** polyethylene, and viewing estimated the blemish on the painted surface at the time of rotating a car-washing brush by water flowing-down 400rpm for 1 hour in accordance with the following criterion.

O : a blemish is hardly accepted in the painted surface.

O : a blemish is accepted a little in the painted surface.

x: A blemish is densely accepted in the painted surface.

(7) Using the accelerated-weathering nature sunshine carbon arc LGT type [JIS K-5400 9.8.1 (1990)], the 60-degree -60-degree specular-gloss value of a paint film was measured after 1000-hour exposure, and it compared with the gloss value at the time of being un-exposed.

(8) The independent paint film of the molecular weight finishing paint film between bridge formation was created, the relation between dynamic viscoelasticity and temperature was measured with the dynamic viscoelasticity measuring instrument [the product made from Cage En Tech, RHEOVIBRON, DDV-II-EA], and the molecular weight between bridge formation was calculated by the degree type. $Mc = 3\rho RT/Eh$ [however, for the molecular weight between bridge formation, and ρ , a paint film consistency (g/cm³) and R are [Mc / elevated-temperature elastic-modulus attainment temperature (degree K) and Eh of a gas constant (8.31x10⁷ dyn-cm/mol-K) and T] elevated-temperature elastics modulus (dyn/cm²)]

[0028] The SUWAZORU 1000 [COSMO OIL CO., LTD. make and aromatic solvent] 40 weight section and the n-butanol 10 weight section were taught to the manufacture thermometer of the example 1 of manufacture - 6 acrylic copolymer solution A-1 to A-6, the reflux condenser, and 4 opening flask equipped with the agitator, and after heating under churning and carrying out a temperature up to 130

degrees C, holding the temperature uniformly, monomer mixture given in the 1st table was required for 2 hours, and it added. The t-butylperoxy benzoate 0.6 weight section and SUWAZORU 1000 after holding after addition termination for further 1 hour Mixture with the 2.4 weight sections was added, and after holding after that for 2 hours, it cooled. Subsequently, n-butanol was added and the solid content 50wt% acrylic copolymer solution A-1 to A-6 was manufactured. The physical properties of the acrylic copolymer in A-1 to A-6 are shown in the 1st table.

[0029] The acrylic copolymer solution A-7 and A-8 were manufactured like the example 1 of comparison manufacture, 2 acrylic copolymer solution A-7, and the examples 1-6 of manufacture manufacture of A-8. The characteristic value of the acrylic copolymer in A-7 and A-8 is shown in the 1st table.

[0030]

[Table 1]

第 1 表

アクリル系共重合体溶液種類		製造例1	製造例2	製造例3	製造例4	製造例5	製造例6	比較製造例1	比較製造例2
単量体混 合物組成 (重量部)	アロニックスM-5300	A-1 29.60	-	-	-	-	-	-	-
	アロニックスM-5600	-	18.70	18.70	18.70	9.40	31.20	-	6.20
	プラクセルFM-1	26.10	26.10	-	26.10	43.50	13.00	-	26.10
	メタクリル酸2-ヒドロキシエチル	-	-	13.90	-	-	-	13.90	-
	メタクリル酸2-エチルヘキシル	20.00	15.00	20.00	10.00	20.00	15.00	20.00	10.00
	メタクリル酸シクロヘキシル	-	-	-	28.20	-	-	-	26.70
	スチレン	15.83	5.00	-	10.00	8.40	5.00	-	5.00
	メタクリル酸n-ブチル	8.47	31.00	41.00	7.00	18.70	34.10	45.30	26.00
	アクリル酸n-ブチル	-	4.20	6.40	-	-	1.70	13.10	-
	アクリル酸	-	-	-	-	-	-	7.70	-
	合 計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
共重合体 特性値	t-ブチルペルオキシベンゾエート	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
	水酸基価 (mgOH/g)	60	60	60	60	100	30	60	60
	酸 価 (mgOH/g)	60	60	60	60	30	100	60	20
	ガラス転移温度 (°C)	5	5	10	28	5	10	10	25
数平均分子量		1900	3500	4100	2600	3300	2100	5000	4500

[0031] The SUWAZORU 100040 weight section and the n-butanol 10 weight section were taught to the manufacture thermometer of the example 7 of manufacture - 10 acrylic copolymer solution B-1 to B-4, the reflux condenser, and 4 opening flask equipped with the agitator, and after heating under churning and carrying out a temperature up to 130 degrees C, holding the temperature uniformly, monomer mixture given in the 2nd table was required for 2 hours, and it added. The t-butylperoxy benzoate 0.6

weight section and SUWAZORU 1000 after holding after addition termination for further 1 hour Mixture with the 2.4 weight sections was added, and after holding after that for 2 hours, it cooled. Subsequently, SUWAZORU 1000 was added and the solid content 50wt% acrylic copolymer solution B-1 to B-4 was manufactured. The characteristic value of the acrylic copolymer in B-1 to B-4 is shown in the 2nd table.

[0032] The acrylic copolymer solution B-5 to B-7 was manufactured like the examples 7-10 of manufacture manufacture of the example 3 of comparison manufacture - 5 acrylic copolymer solution B-5 to B-7. The characteristic value of the acrylic copolymer in B-5 to B-7 is shown in the 2nd table.

[0033]

Table 2

アクリル系共重合体溶液種類	製造例 7		製造例 8		製造例 9		製造例 10		比較製造例 3		比較製造例 4		比較製造例 5	
	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14
メタクリル酸グリシジル	56.80	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40
ブタジエン	17.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブタジエン FM-3	-	33.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メタクリル酸 2-ヒドロキシエチル	-	-	18.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メタクリル酸 2-エチルヘキシル	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00
スチレン	-	8.52	-	19.98	7.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メタクリル酸 n-ブチル	3.10	18.38	20.20	13.31	29.22	43.10	12.34	-	-	-	-	-	-	-
アクリル酸 n-ブチル	12.70	-	12.90	-	-	9.80	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1-ブチルペルオキシベンゾエート	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
水酸基価 (mgOH/g)	40	40	80	65	80	20	80	65	80	80	20	80	80	80
エポキシ当量 (g/eq)	250	500	500	500	1596	500	500	500	1596	1596	500	500	500	500
ガラス転移温度 (°C)	10	5	12	26	9	10	50	26	9	9	10	50	50	50
数平均分子量	1600	2400	2200	2100	2300	2800	1900	2100	2300	2300	2800	1900	1900	1900

第 2 表

[0034] Top coat A-H of the presentation shown in the 3rd table of preparation of examples 1-8 (1) top coat was prepared. in addition, except for the component shown in each top coat in the 3rd table -- as an ultraviolet ray absorbent and light stabilizer -- tinuvin 900 (the Ciba-Geigy make, trade name) and tinuvin 440 (the Ciba-Geigy make, trade name) -- the MODAFURO (Monsanto Co. make, trade name) 0.5 weight section was added for 1 weight section to the resin solid content 100 weight section as a leveling agent, respectively. Thus, the mixed solution (weight ratios 90/10) of SUWAZORU 150/n-butanol adjusted the obtained top coat to viscosity 25 seconds (Ford cup #4 / 20 degrees C), and paint was presented with it.

[0035]

[Table 3]

上塗り塗料種類		実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	
		A	B	C	D	
上塗り塗料組成 (重量部)	(A)成分	種 類	A-1	A-2	A-3	A-4
		配合量 (固形分)	59.3	53.4	52.1	50.2
	(B)成分	種 類	B-1	B-2	B-3	B-4
		配合量 (固形分)	22.7	28.6	27.9	26.8
	(C)成分	種 類	スーパベッカミン L-117-60 ¹⁾	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60
		配合量 (固形分)	18.0	18.0	20.0	23.0
	合計量 (固形分)	100.0	100.0	100.0	100.0	
	触 媒	種 類	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛
		配合量 (固形分)	1.0	1.0	1.0	1.0
	着色剤	種 類	-	ルビクロンレッド 451R ²⁾	-	-
配合量 (固形分)		-	1.0	-	-	
カルボキシシル基／エポキシ基 (当量比)		0.7	1.0	1.0	1.0	

[0036]

[Table 4]

第 3 表 - 2

上塗り塗料種類		実施例 5	実施例 6	実施例 7	実施例 8		
		E	F	G	H		
上塗り塗料組成 (重量部)	樹脂組成	種 類	A-5	A-6	A-5	A-3	
		(A)成分	配合量 (固形分)	63.1	56.5	58.8	55.3
		(B)成分	種 類	B-4	B-2	B-3	B-3
	(C)成分	配合量 (固形分)	16.9	33.5	26.2	24.7	
		種 類	スーパベッカミン L-117-60 ¹⁾	スーパベッカミン L-117-60	サイメル303 ³⁾	スーパベッカミン L-117-60	
	合計量 (固形分)	配合量 (固形分)	20.0	10.0	15.0	20.0	
			100.0	100.0	100.0	100.0	
	触媒	種 類	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛/ドデシル ベンゼンスルホン酸	塩化亜鉛	
		配合量 (固形分)	1.0	1.0	1.0/1.0	1.0	
	着色剤	種 類	—	—	—	ラーベン5000 ⁴⁾	
配合量 (固形分)		—	—	—	5.0		
カルボキシシル基/エポキシ基 (当量比)		1.0	1.5	0.6	1.2		

[0037] notes 1) Dainippon Ink & Chemicals, Inc. make, melamine resin, and heating residue 60.0wt% and trade name 2 TOSOH CORP. make, Quinacridone, trade name 3 Mitsui Cyanamid make, melamine resin, and heating residue 98.0wt% and trade name 4 colon BIAN chemical company make, carbon black, a trade name [0038] (2) The creation examples 1-7 of a test piece created the test piece as follows, and evaluated the engine performance of a paint film. That is, electropainting of the epoxy system cation electrodeposition paint [trade name "AKUA No.4200" Nippon Oil & Fats Co., Ltd. make] was carried out so that it might become about 20 micrometers of desiccation thickness, printing was performed at

170 degrees C for 20 minutes, on the dull steel sheet with a thickness of 0.8mm which performed phosphoric-acid zinc chemical conversion, further, the intermediate coat [trade name "high EPIKO No.1" Nippon Oil & Fats Co., Ltd. make] was applied so that it might become 35 micrometers of desiccation thickness, printing was performed for 30 minutes at 140 degrees C, and it considered as the material for a trial. After having painted base coating [trade name "bell coat No.6000 and red" Nippon Oil & Fats Co., Ltd. make] so that desiccation thickness might be set to 18 micrometers, and leaving it for 3 minutes at a room temperature on this material for a trial, by the wet-on sentiment, top coat A-G obtained above (1) was painted so that desiccation thickness might be set to 30 micrometers, and it was able to be burned for 30 minutes at 140 degrees C. It asked for the paint film engine performance about the obtained test piece, and the result was shown in the 4th table. Moreover, the example 8 created the test piece as follows, and evaluated the paint film engine performance. That is, the material for a trial was created like said examples 1-7, top coat H obtained above (1) on this was painted so that desiccation thickness might be set to 30 micrometers, and it could be burned for 30 minutes at 140 degrees C, the test piece was created, and that paint film engine performance was evaluated. A result is shown in the 4th table.

[0039]

[Table 5]

第 4 表

	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6	実施例 7	実施例 8
塗膜外観	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
鉛筆硬度	F	F	F	F	F	F	F	F
耐酸性	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
耐沸水性	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
耐衝撃性	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
耐スリ傷性	◎	◎	○	○	○	◎	◎	○
促進耐候性 光沢保持率(%)	89	91	92	88	90	91	88	87
架橋間分子量	350	330	290	280	380	360	210	340

[0040] Top coat a-f of the presentation shown in the 5th table of preparation of the example 1-6 (1) top coat of a comparison was prepared. in addition, except for the component shown in each top coat in the 5th table -- as an ultraviolet ray absorbent and light stabilizer -- tinuvin 900 and tinuvin 440 -- the MODAFURO 0.5 weight section was added for 1 weight section to the resin solid content 100 weight section as a leveling agent, respectively. Thus, the partially aromatic solvent (weight ratios 90/10) of

[Table 6]

張
五
紙

		比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5	比較例6	
上塗り塗料種類	種 類	a	b	c	d	e	f	
		(A)成分	A-4	A-2	A-5	A-8	A-7	A-4
	樹脂成分	配合量 (固形分)	65.2	45.6	42.3	67.9	29.5	52.1
		種 類	B-4	B-2	B-2	B-6	B-5	B-7
	固形成分	配合量 (固形分)	34.8	24.4	37.7	12.1	50.5	27.9
		(C)成分	-	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60
	合計量 (固形分)	配合量 (固形分)	-	30	20	20	20	20
		合計量 (固形分)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	触 媒	種 類	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛
		配合量 (固形分)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
カルボキシル基／エポキシ基 (当量比)		1.0	1.0	0.3	1.0	1.0	1.0	

8/19/05

thickness might be set to 30 micrometers, and it was able to be burned for 30 minutes at 140 degrees C. It asked for the paint film engine performance about the obtained test piece, and the result was shown in the 6th table.

[0043]

[Table 7]

第 6 表

		比較例 1	比較例 2	比較例 3	比較例 4	比較例 5	比較例 6
塗膜性能	塗膜外観	○	◎	◎	◎	◎	○
	鉛筆硬度	F	F	HB	F	F	F
	耐酸性	◎	×	◎	◎	◎	◎
	耐沸水性	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	耐衝撃性	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	耐スリ傷性	△	◎	△	△	△	△
	促進耐候性 光沢保持率(%)	88	91	90	89	92	87
	架橋間分子量	780	280	790	770	740	310

[0044]

[Effect of the Invention] the top where chemical property ability with the common paint resin constituent of this invention, physical property ability, and weatherability are good, especially acid resistance -- -proof -- a pickpocket -- the paint film which is excellent in **** can be formed, for example, it is suitably used as top coat, such as an automobile shell plate.

[Translation done.]

* NOTICES *


JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS


[Claim(s)]

[Claim 1] (A) General formula [** 1]

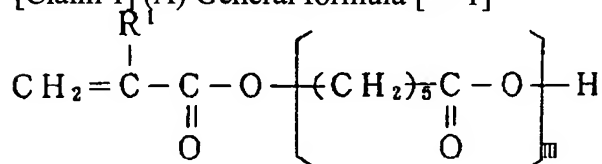


(A hydrogen atom or a methyl group, and m of R1 in a formula are the integers of 1-5)

[Formula 2]

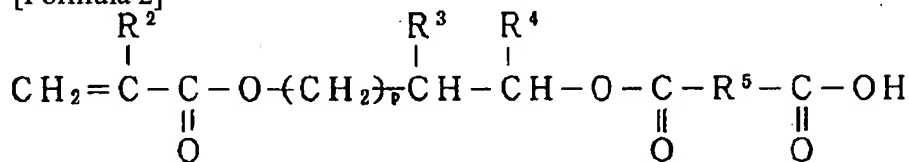


((R5 is the organic radical of the bivalence of carbon numbers 2-10) Even if they are the same, you may differ mutually, and R2, R3, and R4 in a formula are a hydrogen atom or a methyl group, respectively, and p is 0, 1, or 2) And [Formula 3]

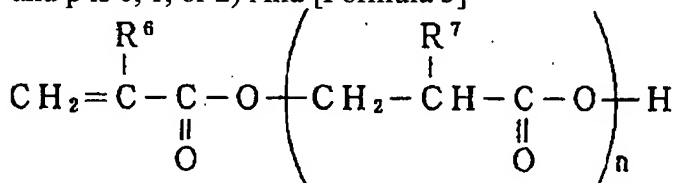

Even if the same, you may differ mutually. R6 and R7 in a formula -- respectively -- a hydrogen atom or a methyl group -- it is -- them -- n -- the integer of 1-10 -- it is -- the acid number containing the unit of a partial saturation monomer with at least one sort of carboxyl groups chosen from the compounds expressed -- 25 to 125 mgKOH/g A hydroxyl value 30 - 150 mgKOH/g, number average molecular weight 500-10,000, and an acrylic copolymer with a glass transition temperature of -20-40 degrees C, (B) The weight per epoxy equivalent 230-1500 containing a partial saturation monomeric unit with an epoxy group, a hydroxyl value 30 - 150 mgKOH/g, number average molecular weight 500-10,000, and an acrylic copolymer with a glass transition temperature of -20-40 degrees C, (C) It consists of amino resin and the functional-group ratio of the carboxyl group of the (A) component and the epoxy group of the (B) component is 0.5:1-2:1 in a mole ratio. And the paint resin constituent with which the content of the (C) component is characterized by being 5 - 25 % of the weight to the amount of sum total solid content of the (A) component, the (B) component, and the (C) component.

[Claim 2] (A) The acrylic copolymer of a component and the (B) component is a general formula [** 4].

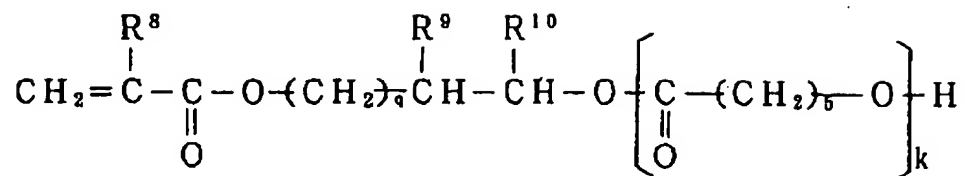

It is the paint resin constituent according to claim 1 which is a thing containing the unit of at least one sort of partial saturation monomers chosen from epsilon-caprolactone denaturation objects of an acrylic monomer with the hydroxyl group expressed with (R8, R9, and R10 in a formula are a hydrogen atom or a methyl group, respectively, and may differ mutually even if they are the same, and k is the integer of 1-5 and q is 0, 1, or 2).

[Translation done.]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-171103

(43)公開日 平成5年(1993)7月9日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 9 D 163/00	P J K	8830-4 J		
C 0 8 L 57/00	L M H	7167-4 J		
63/00	N J P	8830-4 J		
	N J T	8830-4 J		
C 0 9 D 133/02	P F W	7921-4 J		

審査請求 未請求 請求項の数2(全14頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特願平3-357085	(71)出願人	000004341 日本油脂株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目10番1号
(22)出願日	平成3年(1991)12月25日	(72)発明者	上栗 善政 神奈川県横浜市栄区公田町1612 グレース ナガシマ201
		(72)発明者	佐藤 茂和 神奈川県鎌倉市大船4-4-8 クラシナ 101
		(74)代理人	弁理士 内山 充

(54)【発明の名称】 塗料用樹脂組成物

(57)【要約】

【構成】(A)カルボキシル基をもつ(メタ)アクリル酸誘導体単位を含有する酸価25~125、水酸基価30~150、数平均分子量500~10,000及びガラス転移温度-20~40℃のアクリル系共重合体と(B)エポキシ基をもつ不飽和単量体単位を含有するエポキシ当量230~1500、水酸基価30~150、数平均分子量500~10,000及びガラス転移温度-20~40℃のアクリル系共重合体と(C)アミノ樹脂とから成り、(A)成分のカルボキシル基/(B)成分のエポキシ基モル比が0.5~2で、(C)成分の含有量が樹脂固形分量に対し5~25重量%である塗料用樹脂組成物。

【効果】特に耐酸性及び耐スリ傷性に優れた塗膜を形成することができ、自動車外板などの上塗り塗料として好適に用いられる。


1

2


【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)一般式

【化1】


* (式中のR¹は水素原子又はメチル基、mは1～5の整数である)

【化2】

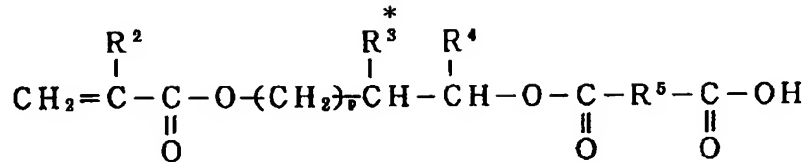

(式中のR²、R³及びR⁴はそれぞれ水素原子又はメチル基で、それらは同一でもたがいに異なってもよく、R⁵は炭素数2～10の二価の有機基、pは0、1 ※

※又は2である) 及び
【化3】

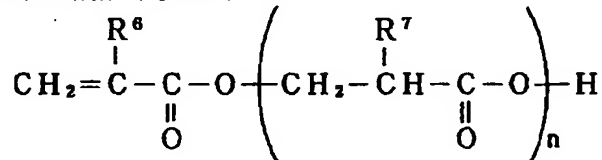


(式中のR⁶及びR⁷はそれぞれ水素原子又はメチル基で、それら同一でもたがいに異なってもよく、nは1～10の整数である)で表される化合物の中から選ばれた少なくとも1種のカルボキシル基をもつ不飽和単量体の単位を含有する酸価25～125mgKOH/g、水酸基価30～150mgKOH/g、数平均分子量500～10,000及びガラス転移温度-20～40℃のアクリル系共重合体と、(B)エポキシ基をもつ不飽和単量体単位を含有するエポキシ当量230～1500、水酸基価30～150mgKOH/g、数平均分子量500～10,000、★

★000及びガラス転移温度-20～40℃のアクリル系共重合体と、(C)アミノ樹脂とから成り、(A)成分のカルボキシル基と(B)成分のエポキシ基との官能基比がモル比で0.5:1～2:1であり、かつ(C)成分の含有量が(A)成分と(B)成分と(C)成分との合計固形分量に対し5～25重量%であることを特徴とする塗料用樹脂組成物。

【請求項2】(A)成分及び(B)成分のアクリル系共重合体が、一般式

【化4】



(式中のR⁸、R⁹及びR¹⁰はそれぞれ水素原子又はメチル基で、それらは同一でもたがいに異なってもよく、kは1～5の整数、qは0、1又は2である)で表される水酸基をもつアクリル系単量体のε-カプロラク톤変性物の中から選ばれた少なくとも1種の不飽和単量体の単位を含有するものである請求項1記載の塗料用樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は新規な塗料用樹脂組成物、さらに詳しくは、家電製品や自動車外板などの上塗り塗料として好適な、耐酸性及び耐スリ傷性に優れた塗膜を形成する塗料用樹脂組成物に関するものである。☆50

☆【0002】

【従来の技術】従来、自動車外板などに塗装される上塗り塗料としては、主にアクリル樹脂とメラミン樹脂とから成るアクリル/メラミン系硬化塗料が用いられている。しかしながら、このような系の塗料においては、塩基性のメラミン樹脂が多量に含まれているため、耐酸性に劣り、酸性雨によって雨ジミが発生しやすいなどの欠点がある。したがって、メラミン樹脂を含有しないウレタン系塗料が一部使用されており、またカルボキシル基とエポキシ基との架橋反応によって硬化する塗料の使用が試みられている(特開平1-139653号公報)。一方、自動車外板などに施された従来の上塗り塗膜は洗車時などにおいてスリ傷が付きやすく、特に最近

需要が増大している濃色系の塗膜ではスリ傷が目立つなど、好ましくない事態を招来するため、塗膜の耐スリ傷性の向上が望まれていた。そのため、耐スリ傷性に優れた塗膜を与える塗料について、これまで種々の研究がなされ、例えばアクリル系ポリオール樹脂と低分子量ポリオール樹脂とメラミン樹脂とから成る塗料が提案されている（特開昭64-43373号公報、特開昭64-43374号公報）。しかしながら、これらの塗料においては、メラミン樹脂を多量に含有するため、その塗膜は前記したように耐酸性が不足し、酸性雨によって雨ジミが発生しやすいという問題がある。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような事情のもとで、耐酸性及び耐スリ傷性に優れた塗膜を形成し、家電製品や自動車外板などの上塗り塗料として好適に用いられる塗料用樹脂組成物を提供することを目的と*


*してなされたものである。

【0004】


【課題を解決するための手段】本発明者らは耐酸性及び耐スリ傷性に優れた塗膜を形成しうる塗料用樹脂組成物を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、特定のカルボキシル基をもつ不飽和単量体単位を含有し、かつ酸価、水酸基価、数平均分子量及びガラス転移温度が所定の範囲にある水酸基含有アクリル系共重合体と、エポキシ基をもつ不飽和単量体単位を含有し、かつエポキシ当量、水酸基価、数平均分子量及びガラス転移温度が所定の範囲にある水酸基含有アクリル系共重合体とアミノ樹脂とを特定の割合で含有する樹脂組成物により、前記目的を達成しうることを見出し、この知見に基づき本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、(A)一般式

【0005】


【化5】



【0006】(式中のR¹は水素原子又はメチル基、mは1～5の整数である) ※【0007】

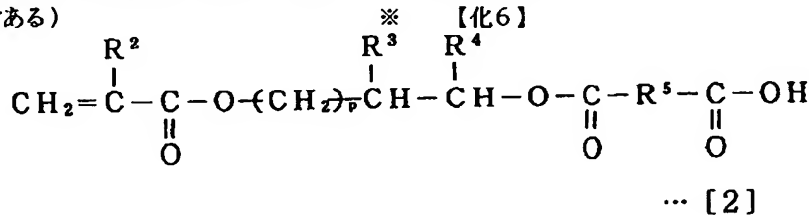

【0008】(式中のR²、R³及びR⁴はそれぞれ水素原子又はメチル基で、それらは同一でもたがいに異なってもよく、R⁵は炭素数2～10の二価の有機基、★【0009】

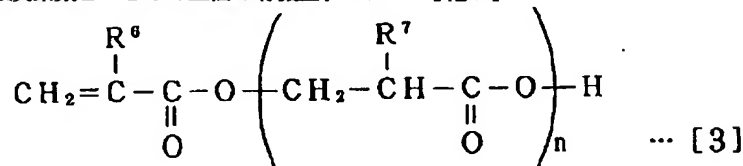

【0010】(式中のR⁶及びR⁷はそれぞれ水素原子又はメチル基で、それら同一でもたがいに異なってもよく、nは1～10の整数である)で表される化合物の中から選ばれた少なくとも1種のカルボキシル基をもつ不飽和単量体の単位を含有する酸価25～125mgKOH/g、水酸基価30～150mgKOH/g、数平均分子量500～10,000及びガラス転移温度-20～40℃のアクリル系共重合体と、(B)エポキシ基をもつ不飽和単量体単位を含有するエポキシ当量230～1500、水酸基価30～150mgKOH/g、数平均分子量500～10,000及びガラス転移温度-20～40℃ ☆50


40☆のアクリル系共重合体と、(C)アミノ樹脂とから成り、(A)成分のカルボキシル基と(B)成分のエポキシ基との官能基比がモル比で0.5:1～2:1であり、かつ(C)成分の含有量が(A)成分と(B)成分と(C)成分との合計固形分量に対し5～25重量%であることを特徴とする塗料用樹脂組成物を提供するものである。

【0011】以下、本発明を詳細に説明する。塗膜の耐スリ傷性を向上するには、塗膜に高いエントロピー弾性を付与する必要がある。高いエントロピー弾性を有した塗膜は、表面を擦過する応力に対して、変形が小さく、

しかも変形後、応力が取り除かれると瞬間的に変形が回復するため、スリ傷が付きにくい。このような高いエントロピー弾性を有した塗膜を得るためには、網目構造を、架橋密度が大きく（架橋間分子量が小さく）、かつ架橋点間の分子構造が柔軟性に優れたものでなければならない。

【0012】本発明組成物において、(A)成分として用いられるアクリル系共重合体はカルボキシル基を有し、(B)成分として用いられるアクリル系共重合体のエポキシ基とエステル化反応することにより架橋する。この架橋により形成した二級水酸基は、該(A)成分及び(B)成分が含有する水酸基と同様に、(C)成分のアミノ樹脂と架橋反応する。本発明組成物はこのような架橋反応の組合せにより、架橋密度の大きな塗膜を形成することができる。本発明組成物における(A)成分のアクリル系共重合体は、前記一般式[1]、[2]及び[3]で表される化合物の中から選ばれた少なくとも1種のカルボキシル基をもつ不飽和単量体の単位を含有することが必要である。これらのカルボキシル基をもつ不飽和単量体は、カルボキシル基を有するアクリル系単量体として最も一般的なアクリル酸やメタクリル酸に比べて重合にあずかる炭素-炭素二重結合とカルボキシル基との距離が長く、重合体形成後、カルボキシル基は主鎖の立体障害を受けにくいいため反応性に優れ、架橋密度の大きな塗膜を得るのに有効である。さらに、主鎖とカルボキシル基との間の側鎖に柔軟屈曲性に優れたエステル結合が存在するため、前記カルボキシル基とエポキシ基との架橋によって得られる網目構造は柔軟性に優れたものとなる。したがって、本発明の塗料用樹脂組成物は耐スリ傷性の優れた塗膜を形成することができる。

【0013】本発明組成物における(A)成分のアクリル系共重合体には、原料単量体の1つとして、前記一般式[1]、[2]あるいは[3]で表されるカルボキシル基をもつ不飽和単量体を用いられる。該一般式[1]で表される不飽和単量体としては、アクリル酸やメタクリル酸のε-カプロラクトン変性物が挙げられ、また一*



… [4]

【0015】(式中のR⁸、R⁹及びR¹⁰はそれぞれ水素原子又はメチル基で、それらは同一でもたがいに異なってもよく、kは1～5の整数、qは0、1又は2である)で表される水酸基をもつアクリル系単量体のε-カプロラクトン変性物が好適である。このような単量体は、重合体形成後の側鎖末端の水酸基が主鎖の立体障害を受けにくく、かつ側鎖が柔軟性に優れるため、耐スリ傷性に優れた塗膜を得るのに有効である。前記一般式 ※50

*一般式[2]で表される不飽和単量体としては、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸ヒドロキシブチルなどの水酸基含有アクリル系単量体を、コハク酸、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸などの脂肪族ジカルボン酸や芳香族ジカルボン酸又はその酸無水物、エステル、酸ハライドなどの反応性誘導体により変性したものが挙げられる。さらに該一般式[3]で表される不飽和単量体としては、アクリル酸やメタクリル酸のマイケル付加反応物を挙げるができる。これらのカルボキシル基をもつ不飽和単量体のあるものは市販品として入手が可能である。この市販品としては、例えばアロニックスM-5300〔東亜合成化学工業(株)製、商品名、アクリル酸1モルにε-カプロラクトン2モルを付加したもの〕、アロニックスM-5400〔東亜合成化学工業(株)製、商品名、アクリル酸2-ヒドロキシエチルと無水フタル酸との付加物〕、アロニックスM-5500〔東亜合成化学工業(株)製、商品名、アクリル酸2-ヒドロキシエチルと無水コハク酸との付加物〕、アロニックスM-5600〔東亜合成化学工業(株)製、商品名、アクリル酸のマイケル付加反応によって得られるアクリル酸ダイマー〕、ライトエステルHOA-MS〔共栄社油脂化学工業(株)製、商品名、アクリル酸2-ヒドロキシエチルと無水コハク酸との付加物〕、ライトエステルHO-MS〔共栄社油脂化学工業(株)製、商品名、メタクリル酸2-ヒドロキシエチルと無水コハク酸との付加物〕などが挙げられる。これらのカルボキシル基をもつ不飽和単量体は1種用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。該(A)成分のアクリル系共重合体には、他の原料単量体として水酸基をもつ不飽和単量体を用いられる。この水酸基をもつ不飽和単量体としては、例えば一般式

【0014】

【化8】

※[4]で表される不飽和単量体としては、例えば(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸ヒドロキシブチルなどの水酸基をもつアクリル系単量体にε-カプロラクトン1～5モルを付加して変性したものが挙げられる。このようなものの市販品としては、例えばブラクセルFA-1〔ダイセル化学工業(株)製、商品名、アクリル酸2-ヒドロキシエチル1モルとε-カプロラク

トン1モルとの付加物]、アラクセルFA-4 [ダイセル化学工業(株)製、商品名、アクリル酸2-ヒドロキシエチル1モルとε-カプロラクトン4モルとの付加物]、アラクセルFM-1、アラクセルFM-2、アラクセルFM-3、アラクセルFM-4 [いずれもダイセル化学工業(株)製、商品名、メタクリル酸2-ヒドロキシエチル1モルとε-カプロラクトン1モル、2モル、3モル、4モルとの付加物]などが挙げられる。

【0016】また、このようなラクトン変性アクリル系単量体の他に、水酸基をもつ不飽和単量体として、公知の不飽和単量体及び不飽和単量体の変性物を使用することができる。このようなものとしては、例えば(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸ヒドロキシブチルなどのアクリル酸やメタクリル酸の炭素数2~4のヒドロキシアルキルエステル、α,β-不飽和カルボン酸と、カージュラE10 [シェル化学(株)製、商品名]やα-オレフィンエポキシドなどのモノエポキシ化合物との付加物などが挙げられる。これらの水酸基をもつ不飽和単量体は1種用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

【0017】該(A)成分のアクリル系共重合体は、所望に応じ共重合成分として他の不飽和単量体を用いることができる。この他の不飽和単量体としては、例えばメチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、n-プロピル(メタ)アクリレート、イソプロピル(メタ)アクリレート、n-ブチル(メタ)アクリレート、イソブチル(メタ)アクリレート、sec-ブチル(メタ)アクリレート、t-ブチル(メタ)アクリレート、シクロヘキシル(メタ)アクリレート、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレート、n-オクチル(メタ)アクリレート、ラウリル(メタ)アクリレート、トリデシル(メタ)アクリレート、ステアリル(メタ)アクリレートなどの(メタ)アクリル酸の炭素数1~18のアルキルエステル、スチレン、α-メチルスチレン、p-ビニルトルエンなどのスチレン誘導体、さらにはアクリロニトリル、アクリルアミド、酢酸ビニルなどが挙げられる。これらの単量体は1種用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

【0018】本発明組成物においては、この(A)成分のアクリル系共重合体は酸価が25~125mgKOH/g、好ましくは30~100mgKOH/g、水酸基価が30~150mgKOH/g、好ましくは30~120mgKOH/g、数平均分子量が500~10,000、好ましくは1500~4500及びガラス転移温度が-20~40℃、好ましくは-10~20℃の範囲にあることが必要である。該酸価が25mgKOH/g未満では(B)成分のエポキシ基との架橋反応が十分に起こらないため、架橋密度が低くて塗膜の耐スリ傷性に劣るし、125mgKOH

/gを超えると溶剤に対する溶解性及び(B)成分や(C)成分に対する相溶性が低下する。一方、水酸基価が30mgKOH/g未満では(C)成分との架橋反応が不十分で、架橋密度が低く、塗膜の耐スリ傷性に劣るし、150mgKOH/gを超えると溶剤に対する溶解性及び(B)成分や(C)成分に対する相溶性が低下する。また数平均分子量が500未満では硬化性に劣り、得られる塗膜の架橋密度が小さいため耐スリ傷性に劣るし、10,000を超えると塗膜形成時の粘度が高く、流動性が低下し、平滑な塗面が得られない。なお、本発明でいう数平均分子量とは、GPCによりポリスチレンを標準物質として作成した検量線から求めた値のことである。さらに、ガラス転移温度が-20℃未満では塗膜硬度が不足するし、40℃を超えると塗膜の柔軟性が不十分となり、耐スリ傷性が低下する。

【0019】本発明組成物における(B)成分のアクリル系共重合体において、原料単量体の1つとして用いられるエポキシ基をもつ不飽和単量体としては、例えばグリシジル(メタ)アクリレート、3,4-エポキシシクロヘキシル(メタ)アクリレート、アリルグリシジルエーテルなどが挙げられ、これらは1種用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。また、該(B)成分のアクリル系共重合体において、他の原料単量体として用いられる水酸基をもつ不飽和単量体としては、前記(A)成分のアクリル系共重合体の説明において例示した水酸基をもつ不飽和単量体を挙げることができ、これらは1種用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。さらに、該(B)成分のアクリル系共重合体においては、所望に応じ共重合成分として、他の不飽和単量体を用いることができる。この他の不飽和単量体としては、前記(A)成分のアクリル系共重合体の説明において例示した他の不飽和単量体を挙げることができ、これらは1種用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

【0020】この(B)成分のアクリル系共重合体は、エポキシ当量が230~1500、好ましくは250~1000、水酸基価が30~150mgKOH/g、好ましくは30~120mgKOH/g、数平均分子量が500~10,000、好ましくは1500~4500及びガラス転移温度が-20~40℃、好ましくは-10~20℃の範囲にあることが必要である。該エポキシ当量が230未満では塗膜の硬化ひずみが大きく、塗膜表面に縮みが発生し、平滑な塗面が得られないし、1500を超えると(A)成分のカルボキシル基との架橋反応が十分に起こらず、架橋密度の小さい塗膜となり、耐スリ傷性が低下する。なお、このエポキシ当量は、エポキシ基1g当量当たりの樹脂の重量g数で表される。一方、水酸基価が30mgKOH/g未満では(C)成分との架橋反応が不十分で、架橋密度が低く、塗膜の耐スリ傷性に劣るし、150mgKOH/gを超えると溶剤に対する溶解性及

び(A)成分や(C)成分に対する相溶性が低下する。また数平均分子量が500未満では硬化性に劣り、得られる塗膜の架橋密度が小さいため耐スリ傷性に劣るし、10,000を超えると塗膜形成時の粘度が高く、流動性が低下し、平滑な塗面が得られない。さらに、ガラス転移温度が-20℃未満では塗膜硬度が不足するし、40℃を超えると塗膜の柔軟性が不十分となり、耐スリ傷性が低下する。前記(A)成分のアクリル系共重合体及び(B)成分のアクリル系共重合体の製造方法については特に制限はなく、従来塗料用アクリル系共重合体の製造において慣用されている方法、例えば溶液重合法などにより製造することができる。

【0021】本発明組成物においては、(C)成分としてアミノ樹脂が用いられる。このアミノ樹脂としては、例えばメラミン、ベンゾグアナミン、尿素などとホルムアルデヒドとを縮合又は共縮合させたのち、生成したメチロール基をメタノール、エタノール、n-プロパノール、イソプロパノール、n-ブタノール、イソブタノールなどのアルコールによって部分的に、あるいは完全にエーテル化したアルキルエーテル化アミノ樹脂が用いられる。本発明組成物においては、前記(A)成分と





(B)成分は、(A)成分のカルボキシル基と(B)成分のエポキシ基との官能基比がモル比で0.5:1~2:1、好ましくは0.6:1~1.5:1になるような割合で配合することが必要である。このモル比が前記範囲を逸脱すると一方の官能基が他方の官能基に対して大幅に不足し、十分な架橋反応が起こらず、塗膜は架橋密度が小さく、耐スリ傷性の劣るものとなる。本発明組成物における(C)成分の含有量は、該(A)成分と

(B)成分と(C)成分との合計固形分量に対して5~25重量%、好ましくは10~23重量%の範囲にあることが必要である。この量が5重量%未満では塗膜の架橋密度が小さく、耐スリ傷性に劣るし、25重量%を超えると塗膜の耐酸性が低下する。

【0022】本発明の塗料用樹脂組成物は、通常溶液の形で用いられ、溶剤としては、例えばヘキサン、ヘプタン、オクタン、キシレン、トルエンなどの炭化水素系、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル、酢酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノエチルエーテルなどのエステル系、ヘキシルエーテル、ジオキサン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテルなどのエーテル系、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、ブチルアルコール、アミルアルコール、2-エチルヘキシルアルコール、シクロヘキサノールなどのアルコール系、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、イソホロンなどのケトン系、さらにはスワゾール3

10、スワゾール1000、スワゾール1500[いずれもコスモ石油(株)製、商品名]などの芳香族石油溶剤系などを好適に使用することができる。本発明の塗料用樹脂組成物には、必要に応じて紫外線吸収剤、光安定剤、レベリング剤、流動調整剤、染料、顔料、硬化触媒などを配合することができる。

【0023】次に、該硬化触媒について具体的に説明する。本発明組成物は、(A)成分のカルボキシル基と(B)成分のエポキシ基とのエステル化反応、及び(A)成分、(B)成分中の水酸基と(C)成分のアミノ樹脂との反応により硬化し、これらの反応は特定の触媒の添加によって促進することができる。前者の反応を促進する触媒としてはルイス酸が好適である。具体的には、塩化スズ、塩化亜鉛、塩化アルミニウム、三フッ化ホウ素エーテラート、三フッ化ホウ素フェノラート、さらには、一般式



(式中の R^{11} は炭素数1~12のアルキル基、アルケニル基、アリール基、アルカリール基、アルカノール基又はシクロアルキル基であって、2個の R^{11} はたがいに結合してN、P、O又はSをヘテロ原子とする複素環を形成していてもよく、 R^{12} は水素原子、炭素数1~12のアルキル基、アルケニル基、アリール基、アルカリール基、 X^- は SbF_6^- 、 AsF_6^- 、 PF_6^- 又は BF_4^- である)で表されるアンモニウム、ホスホニウム、オキソニウム及びスルホニウム化合物などを用いることができる。

【0024】また、後者の反応の触媒としては、例えばp-トルエンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、ジニルナフタレンスルホン酸、ジニルナフタレンジスルホン酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸及び脂肪族スルホン酸系界面活性剤を脱陽イオン化して得られる脂肪族スルホン酸化合物などのスルホン酸類、モノメチルリン酸、モノエチルリン酸、ジメチルリン酸、ジエチルリン酸などの酸触媒を使用することができる。この際、前記酸触媒はアミン類、例えばモノエチルアミン、n-プロピルアミン、イソプロピルアミン、n-ブチルアミン、イソブチルアミン、sec-ブチルアミン、t-ブチルアミン、ベンチルアミンなどの一級アミン類、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジブチルアミン、ジイソブチルアミン、ジベンチルアミンなどの二級アミン類、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、ピリジン、N-メチルモルホリンなどの三級アミン類との中和塩でもさしつかえない。さらに、前記酸触媒は、単官能エポキシ化合物、例えばフェニルグリシジルエーテル、バーサチック酸グリシジルエステル、

スチレンオキシド、ビスフェノールA型エポキシ化合物などとのβ-ヒドロキシエステル体とすることができるし、脂肪族又は脂環式の一級、二級若しくは三級アルコールとのエステル体とすることもできる。これらの触媒の添加量は、該組成物中の(A)成分と(B)成分と(C)成分との合計固形分量に対して0.01~2重量%の範囲にあるのが望ましい。

【0025】本発明組成物は、着色剤を含有しないクリアー上塗り塗料として、あるいは着色剤を含有した着色上塗り塗料として使用することができる。該着色剤としては、例えばペリレン系、アゾレーキ系、モノアゾ、ジスアゾなどのアゾ系、キナクリドン系、フタロシアニンブルー、フタロシアニングリーンなどの銅フタロシアニン系などの有機顔料、酸化鉄、カーボンブラック、二酸化チタンなどの無機顔料が好ましく用いられる。本発明組成物をクリアー上塗り塗料として用いる場合には、通常着色剤を含有したベースコート塗料と組み合わせて塗装する。すなわち、該ベースコート上にウエットオンウエットでクリアー塗料を塗装し、同時に加熱硬化させる2コート1ベイク方式によって塗膜を形成する。また、着色剤を含有した着色上塗り塗料として用いる場合には、着色ベースコート塗料を組み合わせて塗装する前記の2コート1ベイク方式又は該ベースコート塗料を塗装しない1コート1ベイク方式によって塗膜を形成する。本発明組成物の塗装は、例えばエアスプレー、エアレススプレー、回転霧化方式によって行うのが望ましく、また形成される塗膜の厚さは通常20~60μmの範囲で選ばれる。加熱温度は120~160℃の範囲が好ましく、加熱時間は10~60分間程度で十分である。

【0026】

【実施例】次に実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。なお、塗膜性能は以下の方法に従って評価した。

(1) 塗膜外観

塗膜外観を平滑性、ツヤ感から目視により、次の判定基準に従い評価した。

◎：非常に良好

△：やや不良

×：不良

(2) 鉛筆硬度

JIS K-5400 8.4.2 (1990)、手かき法による。

(3) 耐酸性

40wt%硫酸2mlを試験片上にスポット状に乗せ、50℃で20分間放置後、塗膜の異常を目視にて次の判定基準に従い評価した。

◎：非常に良好

○：良好

△：やや不良

×：不良

(4) 耐沸水性

試験片を沸とう水に3時間浸せき後、塗膜の異常を目視にて判定した。

【0027】(5) 耐衝撃性

デュボン式衝撃変形試験器[JIS K-5400 8.3.2 (1990)]を用いて、半径6.35mmの撃ち型に試験片をはさみ、500gのおもりを40cmの高さから落下させた際の塗膜の損傷を目視にて判定した。

(6) 耐スリ傷性

ポリエチレン製自動車用洗車ブラシの中心から15cmの位置に試験片を固定し、水流下400rpmで1時間洗車ブラシを回転させた際の塗面上の傷を目視にて次の判定基準に従い評価した。

◎：塗面にほとんど傷が認められない。

○：塗面にやや傷が認められる。

×：塗面に密に傷が認められる。

(7) 促進耐候性

サンシャインカーボンアーク灯式[JIS K-5400 9.8.1 (1990)]を用いて、1000時間曝露後、塗膜の60度-60度鏡面光沢値を測定し、未曝露時の光沢値と比較した。

(8) 架橋間分子量

上塗り塗膜の単独塗膜を作成し、動的粘弾性測定器

[(株)オリエンテック製、RHEOVIBRON、DDV-II-EA]によって、動的粘弾性と温度の関係を測定し、次式によって架橋間分子量を求めた。

$$Mc = 3\rho RT/Eh$$

[ただし、Mcは架橋間分子量、ρは塗膜密度(g/cm³)、Rは気体定数(8.31×10⁷dyn・cm/mol・K)、Tは高温弾性率到達温度(°K)、Ehは高温弾性率(dyn/cm²)である]

【0028】製造例1~6

アクリル系共重合体溶液A-1~A-6の製造

温度計、還流冷却器、攪拌機を備えた4つ口フラスコに、スワゾール1000[コスモ石油(株)製、芳香族系溶剤]40重量部、n-ブタノール10重量部を仕込み、攪拌下で加熱し130℃に昇温したのち、その温度を一定に保持しながら第1表記載の単体混合物を2時間要して添加した。添加終了後、さらに1時間保持したのち、t-ブチルペルオキシベンゾエート0.6重量部とスワゾール1000 2.4重量部との混合物を添加し、その後2時間保持してから冷却した。次いで、n-ブタノールを加え、固形分50wt%のアクリル系共重合体溶液A-1~A-6を製造した。A-1~A-6におけるアクリル系共重合体の物性を第1表に示す。

【0029】比較製造例1、2

アクリル系共重合体溶液A-7、A-8の製造

製造例1~6と同様にしてアクリル系共重合体溶液A-7、A-8を製造した。A-7、A-8におけるアクリ

ル系共重合体の特性値を第1表に示す。

*【表1】

【0030】

*

第1表

	製造例1	製造例2	製造例3	製造例4	製造例5	製造例6	比較製造例1		比較製造例2	
	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8	A-9	A-10
アクリル系共重合体溶液調製例	28.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アロニックスM-5800	18.70	18.70	18.70	9.40	81.20	-	-	6.20	-
	アロニックスM-5800	26.10	-	26.10	43.50	18.00	-	-	26.10	-
	ブタセラムFM-1	-	13.90	-	-	-	13.90	-	-	-
	メタクリル酸2-ヒドロキシエチル	20.00	20.00	10.00	20.00	15.00	20.00	10.00	10.00	-
	メタクリル酸2-エチルヘキシル	-	-	28.20	-	-	-	28.70	-	-
	メタクリル酸シクロヘキシル	15.83	5.00	-	10.00	5.00	-	5.00	-	-
	ステレン	8.47	31.00	41.00	7.00	18.70	45.30	26.00	-	-
	メタクリル酸n-ブチル	-	4.20	6.40	-	1.70	18.10	-	-	-
	アクリル酸n-ブチル	-	-	-	-	-	7.70	-	-	-
共重合体 特性値	合計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	t-ブチルペルオキシベンゾエート	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
	水懸濁液 (mg/100g)	60	60	60	60	30	60	60	60	60
	酸価 (mg/100g)	60	60	60	60	30	60	60	60	60
	ガラス転移温度 (°C)	5	5	10	28	5	10	10	25	25
	数平均分子量	1000	3500	4100	2600	3300	5000	4500	4500	4500

【0031】製造例7～10

アクリル系共重合体溶液B-1～B-4の製造

温度計、還流冷却器、攪拌機を備えた4つ口フラスコに、スワゾール100040重量部、n-ブタノール10重量部を仕込み、攪拌下で加熱し130℃に昇温したのち、その温度を一定に保持しながら第2表記載の単量体混合物を2時間要して添加した。添加終了後、さらに※50

※1時間保持したのち、t-ブチルペルオキシベンゾエート0.6重量部とスワゾール1000 2.4重量部との混合物を添加し、その後2時間保持してから冷却した。次いでスワゾール1000を加え、固形分50wt%のアクリル系共重合体溶液B-1～B-4を製造した。B-1～B-4におけるアクリル系共重合体の特性値を第2表に示す。

【0032】比較製造例3～5

アクリル系共重合体溶液B-5～B-7の製造

製造例7～10と同様にしてアクリル系共重合体溶液B

-5～B-7を製造した。B-5～B-7におけるアク*

*リル系共重合体の特性値を第2表に示す。

【0033】

【表2】

第 2 表

	製造例7	製造例8	製造例9	製造例10	比較製造例3	比較製造例4	比較製造例5
アクリル系共重合体溶液種類	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	B-7
メタクリル酸グリシジル	56.80	28.40	28.40	28.40	8.90	28.40	28.40
ブタジエンFM-1	17.40	-	-	28.30	34.80	8.70	-
ブタジエンFM-3	-	33.70	-	-	-	-	-
アクリル酸2-ヒドロキシエチル	-	-	18.50	-	-	-	18.50
アクリル酸2-エチルヘキシル	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00
スチレン	-	8.52	-	19.98	7.08	-	30.76
メタクリル酸n-ブチル	3.10	18.38	20.20	13.31	29.22	43.10	12.34
アクリル酸n-ブチル	12.70	-	12.90	-	-	9.80	-
合 計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
n-ブチルアルコールベンゾエート	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
水酸基価 (mgOH/g)	40	40	80	65	80	20	80
エポキシ当量 (g/eq)	250	500	500	500	1596	500	500
ガラス転移温度 (℃)	10	5	12	26	9	10	50
数平均分子量	1600	2400	2200	2100	2300	2800	1900

【0034】実施例1～8

(1) 上塗り塗料の調製

第3表に示す組成の上塗り塗料A～Hを調製した。なお、各上塗り塗料には、第3表に示す成分以外に、紫外線吸収剤及び光安定剤としてチヌビン900（チバガイギー社製、商品名）及びチヌビン440（チバガイギー社製、商品名）それぞれ1重量部を、レベリング剤としてモダフロー（モンサント社製、商品名）0.5重量部 ※

※を、樹脂固形分100重量部に対して加えた。このようにして得られた上塗り塗料を、スワゾール150/n-ブタノールの混合溶液（重量比90/10）で粘度25秒（フォードカップ#4/20℃）に調整し、塗装に供した。

【0035】

【表3】

第3表-1

上塗り塗料種類		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	
		A	B	C	D	
上塗り塗料組成 (重量部)	(A)成分	種 類	A-1	A-2	A-3	A-4
		配合量 (固形分)	59.3	53.4	52.1	50.2
	(B)成分	種 類	B-1	B-2	B-3	B-4
		配合量 (固形分)	22.7	28.6	27.9	26.8
	(C)成分	種 類	スーパベッカミン L-117-60 ¹⁾	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60
		配合量 (固形分)	18.0	18.0	20.0	23.0
	合計量 (固形分)		100.0	100.0	100.0	100.0
	触 媒	種 類	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛
		配合量 (固形分)	1.0	1.0	1.0	1.0
	着色剤	種 類	-	ルビクロンレッド 451R ²⁾	-	-
配合量 (固形分)		-	1.0	-	-	
カルボキシシル基／エポキシ基 (当量比)		0.7	1.0	1.0	1.0	

【0036】

* * 【表4】

上塗り塗料種類							実施例5	実施例6	実施例7	実施例8
上塗り塗料組成 (重量部)	(A)成分	樹脂	種類	A-5	A-6	F	G	H		
			配合量 (固形分)	63.1	58.5	A-5	A-3			
		(B)成分	樹脂	B-4	B-2	B-3	B-3			
			配合量 (固形分)	16.9	33.5	26.2	24.7			
		(C)成分	樹脂	スーパーベッカミン L-117-60 ¹⁾	スーパーベッカミン L-117-60	サイメル303 ³⁾	スーパーベッカミン L-117-60			
	配合量 (固形分)		20.0	10.0	15.0	20.0				
	合計量 (固形分)		100.0	100.0	100.0	100.0				
	触媒	樹脂	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛/ドデシル ベンゼンスルホン酸	塩化亜鉛				
		配合量 (固形分)	1.0	1.0	1.0/1.0	1.0				
	着色剤	樹脂	—	—	—	ラーベン5000 ⁴⁾				
配合量 (固形分)		—	—	—	5.0					
カルボキシ基/エポキシ基 (当量比)			1.0	1.5	0.6	1.2				

【0037】注

- 1) 大日本インキ化学工業(株)製、メラミン樹脂、加熱 40
残分60.0wt%、商品名
- 2) 東ソー(株)製、キナクリドン、商品名
- 3) 三井サイアナミッド(株)製、メラミン樹脂、加熱残
分98.0wt%、商品名
- 4) コロンビアンケミカル社製、カーボンブラック、商
品名

【0038】(2) 試験片の作成

実施例1～7は次のようにして試験片を作成し、塗膜の
性能を評価した。すなわち、リン酸亜鉛化成処理を施し
た厚さ0.8mmのダル鋼板上にエポキシ系カチオン電着 *50

*塗料 [商品名「アクアNo.4200」日本油脂(株)

製]を乾燥膜厚約20μmとなるように電着塗装し、1
70℃で20分焼付けを行い、さらに中塗塗料 [商品名
「ハイエピコNo.1」日本油脂(株)製]を乾燥膜厚3
5μmとなるように塗布し、140℃で30分間焼付け
を行って試験用素材とした。この試験用素材上に、ベ
スコート塗料 [商品名「ベルコートNo.6000、
赤」日本油脂(株)製]を乾燥膜厚が18μmとなるよう
に塗装し、室温で3分間放置したのち、ウェットオンウ
ェットで、前記(1)で得られた上塗り塗料A～Gを乾
燥膜厚が30μmになるように塗装し、140℃で30
分間焼き付けた。得られた試験片について塗膜性能を求

め、その結果を第4表に示した。また、実施例8は次のようにして試験片を作成し、塗膜性能を評価した。すなわち、前記実施例1～7と同様にして試験用素材を作成し、この上に前記(1)で得られた上塗り塗料Hを乾燥膜厚が30 μ mとなるように塗装し、140℃で30分*

* 同焼き付け、試験片を作成し、その塗膜性能を評価した。結果を第4表に示す。

【0039】

【表5】

第 4 表

	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6	実施例 7	実施例 8
塗膜外観	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
鉛筆硬度	F	F	F	F	F	F	F	F
耐酸性	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
耐沸水性	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
耐衝撃性	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
耐スリ傷性	◎	◎	○	○	○	◎	◎	○
促進耐候性 光沢保持率(%)	89	91	92	88	90	91	88	87
架橋間分子量	350	330	290	280	380	360	210	340

【0040】比較例1～6

(1) 上塗り塗料の調製

第5表に示す組成の上塗り塗料a～fを調製した。なお、各上塗り塗料には、第5表に示す成分以外に、紫外※50

※線吸収剤及び光安定剤としてチヌビン900及びチヌビン440それぞれ1重量部を、レベリング剤としてモダフロ-0.5重量部を、樹脂固形分100重量部に対して加えた。このようにして得られた上塗り塗料を、スワ

ゾール150/n-ブタノールの混合溶剤(重量比90/10)で粘度25秒(フォードカップ#4/20℃)に調整し、塗装に供した。

*

上塗り塗料種類												
上塗り塗料組成 (重量部)	樹脂組成	(A)成分	種類	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5	比較例6			
			配合量 (固形分)	A-4	A-2	A-5	A-8	A-7	f			
		(B)成分	種類	B-4	B-2	B-2	B-6	B-5	B-7			
			配合量 (固形分)	34.8	24.4	37.7	12.1	50.5	27.9			
	(C)成分	種類	-	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60	スーパベッカミン L-117-60				
		配合量 (固形分)	-	30	20	20	20	20				
	合計量 (固形分)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
	触媒	種類	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛	塩化亜鉛				
		配合量 (固形分)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
	カルボニル基／エポキシ基 (当量比)		1.0	1.0	0.3	1.0	1.0	1.0				

第 6 表

		比較例 1	比較例 2	比較例 3	比較例 4	比較例 5	比較例 6
塗膜 性能	塗膜外観	○	◎	◎	◎	◎	○
	鉛筆硬度	F	F	HB	F	F	F
	耐酸性	◎	×	◎	◎	◎	◎
	耐沸水性	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	耐衝撃性	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	耐スリ傷性	△	◎	△	△	△	△
	促進耐候性 光沢保持率(%)	88	91	90	89	92	87
	架橋分子量	780	280	790	770	740	310

【0044】

【発明の効果】本発明の塗料用樹脂組成物は、一般的な化学性能、物理性能及び耐候性が良好である上、特に耐*

*酸性と耐スリ傷性に優れた塗膜を形成することができ、例えば自動車外板などの上塗り塗料として好適に用いられる。

フロントページの続き

(51)Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 09 D 133/14	P F W	7921-4 J		
157/00	P G Z	7167-4 J		
163/00	P K E	8830-4 J		
// C 08 G 59/20	N H W	8416-4 J		